


آموزش آپدیت فریمور با (VOU) Vnish.ir Online Updater

پس دانلود و نصب نرم افزار (یا اگر از نرم افزار VGS استفاده می کنید) ، بر روی آیکون اجرایی نرم افزار کلیک کرده و آن را باز کنید .

سپس مانند تصویر زیر رنج IP خود را وارد کنید و سپس بر روی

Click here to Scan IP Range

کلیک کنید تا دستگاه های انت ماینر سری 19 و 21 موجود در شبکه شما شناسایی و در لیست دستگاه ها اضافه شوند.

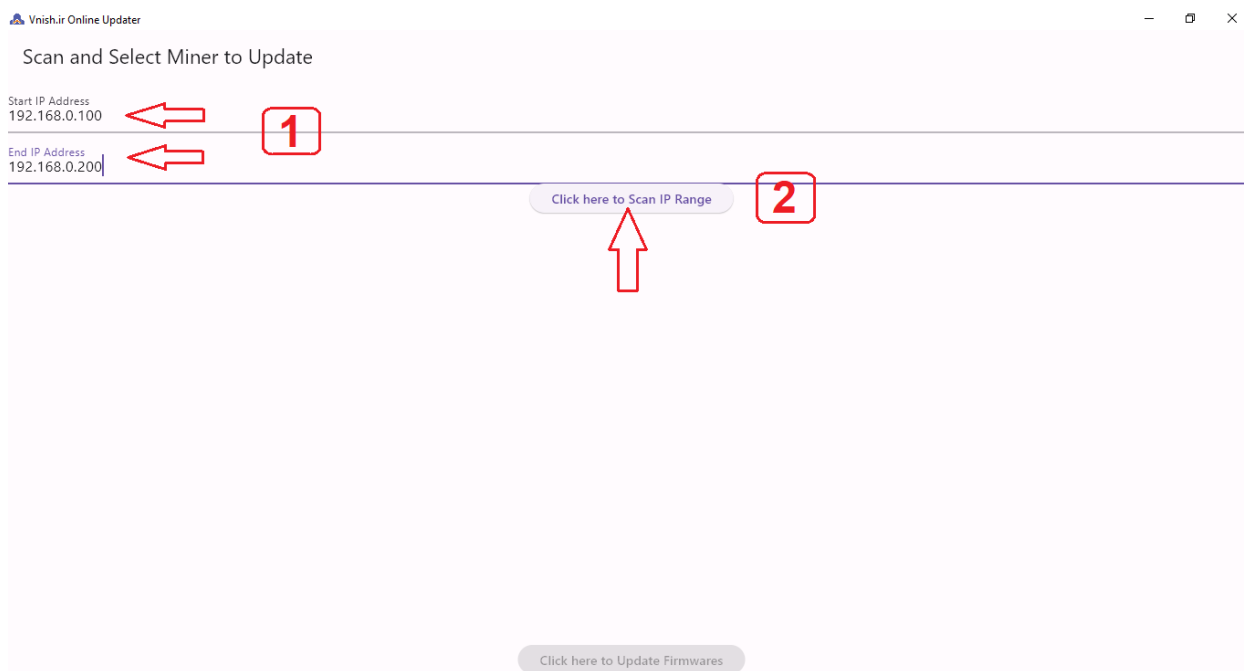

پس از اضافه شدن دستگاه ماینر شما ، بر روی آن کلیک کرده تا هایلایت شود.

Vnish.ir Online Updater

Scan and Select Miner to Update

Start IP Address
192.168.0.100

End IP Address
192.168.0.200

Click here to Scan IP Range

Miners	192.168.0.100 Vnish Firmware	80
--------	---------------------------------	----

3

Click here to Update Firmwares

سپس بر روی آیکون

[Click here to Update Firmware](#)

Vnish.ir Online Updater

Scan and Select Miner to Update

Start IP Address
192.168.0.100

End IP Address
192.168.0.200

Click here to Scan IP Range

Miners	192.168.0.100 Vnish Firmware	80
--------	---------------------------------	----

4

Click here to Update Firmwares

کلیک کرده تا به صفحه بعدی بروید .

در صفحه بعدی همان طور که در عکس زیر مشاهده می کنید میتوانید مشخصات دستگاه خود به همراه ورژن فعلی فریمور خود را مشاهده کنید .


در قسمت انتخاب ورژن فریمور میتوانید ورژن فریموری که میخواهید دستگاه شما به آن آپدیت شود را انتخاب کنید .



Latest : آخرین ورژن منتشر شده

Stable : آخرین ورژن پایدار منتشر شده

پس از انتخاب ورژن فریمور ، پسورد دستگاه ماینر خود را در قسمت پسورد مانند تصویر زیر وارد کنید .

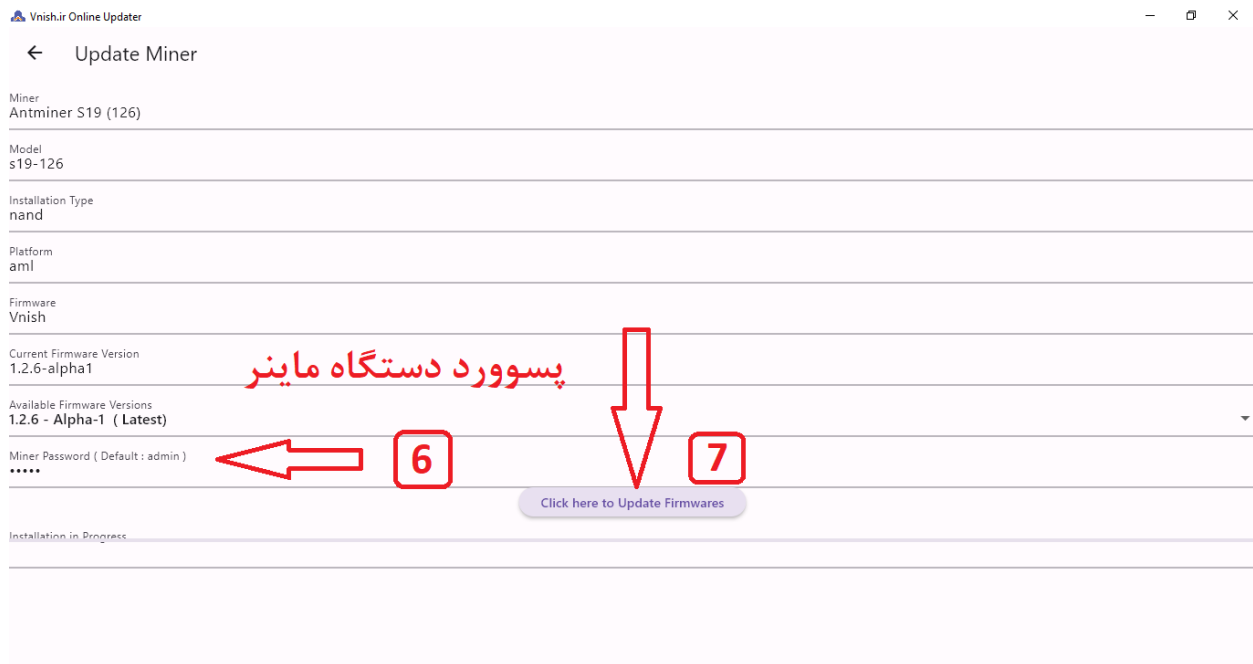

سپس بر روی آیکون

[Click here to Update Firmware](#)

کلیک کنید تا فرآیند آپدیت آغاز شود .

زمان فرآیند آپدیت به سرعت اینترنت شما بستگی دارد .

پس از آپدیت با پیغام نصب موفق آپدیت مانند تصویر زیر مواجه می شوید .



توجه : اگر پسوورد ماینر خود را به اشتباه وارد کنید با پیغام زیر مواجه می شوید :

Vnishi.ir Online Updater

← Update Miner

Miner
Antminer S19 (126)

Model
s19-126

Installation Type
nand

Platform
aml

Firmware
Vnish

Current Firmware Version
1.2.6-alpha1

Available Firmware Versions
1.2.5 (Stable) ▼

Miner Password (Default : admin)

[Click here to Update Firmwares](#)

Installation in Progress

Exception: Miner Login failed, Wrong Password: 403